


## Eshalas AB



Artikel nr. 017357 / 017380 / 317370

### Algemeen

Eshalas AB is een zelfklevend bitumineus voegenband die (asfalt)naden gesloten houdt en daardoor inwatering voorkomt. Eshalas AB wordt toegepast tussen koude asfaltnaden, langs freesvakken, in aansluitingen van asfalt op beton, bij putkoppen en bij aansluitingen tussen asfalt en metaal(spoorstaven). Eshalas is volledig recyclebaar en oplosmiddelvrij.

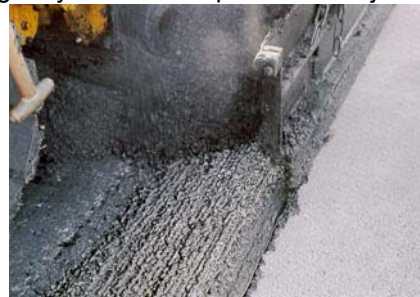

### Eigenschappen

De blijvend flexibele eigenschappen van Eshalas bieden in combinatie met de uitstekende hechting een garantie voor een blijvende waterafdichting. Zelfs onder zware belasting als gevolg van thermische krimp.

### Technische productgegevens

Eigenschappen	Waarde	Eenheid	Methode
Rek bij breuk (23°C, 40mm/min)	3000	%	
Elastische terugvering (20°C)	90	%	
Penetratie	95	0,1 mm	NEN 3949
Lage temperatuur flexibiliteit	-15	°C	DIN 52123

### Verwerking

Eshalas kan in principe zonder hechtlaag op vrijwel elke ondergrond worden aangebracht. Stof, zand, roest etc. dienen te worden verwijderd. Eventueel kan het te behandelen oppervlak met een brander worden verwarmd. Om de hechting aan beton en staal te optimaliseren kan gebruikt worden gemaakt van Esha Bitol primer.

De Eshalas ter plaatse van de te maken naad aanbrengen en licht aandrukken. Vlak voor het aanbrengen van het asfalt het schutpapier verwijderen. Indien de ondergrond nat is verliest Eshalas haar zelfklevende eigenschappen, de overige eigenschappen blijven onverminderd gelden.

### Levering

Eshalas AB wordt geleverd in dozen met een inhoud van 6 rollen, totaal 60m, in de standaardmaten 5x40, 6 x 35 en 6 x 20 (dikte x hoogte in mm). Op aanvraag zijn andere afmetingen leverbaar.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of het desbetreffende product zou ontstaan.